

adenflex



*Aluminium Flexible Duct
Production Facility in Poland, EU*

**Polski Producent Elastycznych
Przewodów Aluminiowych**

Product Catalogue
katalog produktów

www.adenflex.pl

Aluminium Laminated Flexible Air Ducts

Laminowane Przewody Aluminiowe



	ALUFLEX A2	ISOFLEX A225	SONOFLEX A225
Grubość izolacji * <i>Insulation Thickness</i> *	brak <i>Not Applicable</i>	25 mm	25 mm
Gęstość izolacji <i>Insulation Density</i>	brak <i>Not Applicable</i>	12-16 kg/m ³	12-16 kg/m ³
Konstrukcja <i>Construction</i>	3 warstwy laminatu <i>3-layer laminate</i>	ALUFLEX A2 izolacja/płaszcz zewnętrzny <i>ALUFLEX A2 insulation/outer jacket</i>	Micro-perf. ALUFLEX A2 izolacja/płaszcz zewnętrzny <i>Micro-perf. ALUFLEX A2 insulation/outer jacket</i>
Max. ciśnienie <i>Max. Working Pressure</i>	+2500 Pa	+2500 Pa	+2500 Pa
Max. Prędkość powietrza <i>Max. Air Velocity</i>	25 m/s	25 m/s	25 m/s
Rozmiary średnic (mm) ** <i>Diameter Range (mm)</i> **	102-127-152-165-203-254-315-406-457-508	102-127-152-165-203-254-315-406-457-508	102-127-152-165-203-254-315-406-457-508
Standardowa długość <i>Standard Length</i>	10 m	10 m	10 m
Standardowy kolor <i>Standard Color</i>	srebrny metaliczny <i>Metallic Silver</i>	srebrny metaliczny <i>Metallic Silver</i>	srebrny metaliczny <i>Metallic Silver</i>
Wytrzymałość temperatur <i>Temperature Range</i>	-30 °C / +140 °C	-30 °C / +140 °C	-30 °C / +140 °C

* 50 mm, 75 mm insulation thickness available for all series upon request.

** Please consult us if other diameters are needed.


* 50 mm, 75 mm możliwa grubość izolacji dla wszystkich serii na zamówienie

** możliwość skonsultowania dla innych wymiarów

Certificate 

Sleeves

Rękawy izolacyjne

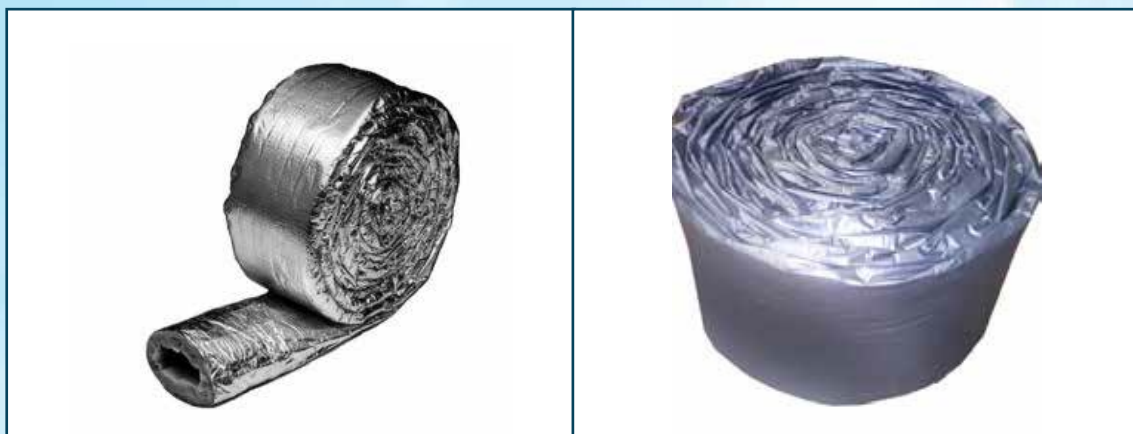

	Sleeve A2	Sleeve Eko
Grubość izolacji * <i>Insulation Thickness *</i>	25 mm	25 mm
Gęstość izolacji <i>Insulation Density</i>	12-16 kg/m ³	12-16 kg/m ³
Konstrukcja <i>Construction</i>	PE bariera/izolacja/płaszcz zewnętrzny <i>PE barrier/insulation/outer jacket</i>	PE bariera/izolacja/płaszcz zewnętrzny <i>PE barrier/insulation/outer jacket</i>
Rozmiary średnic (mm) ** <i>Diameter Range (mm) **</i>	102-127-152-165-203-254-315-406-457-508	102-127-152-165-203-254-315-406-457-508
Standardowa długość <i>Standard Length</i>	10 m	10 m
Standardowy kolor <i>Standard Colour</i>	srebrny metaliczny <i>Metallic Silver</i>	szary <i>Grey</i>

*...50 mm, 75 mm insulation thickness available for all series upon request.

** Please consult us if other diameters are needed.

* 50 mm, 75 mm możliwa grubość izolacji dla wszystkich serii na zamówienie

** możliwość skonsultowania dla innych wymiarów

- ✓ Hygiene Certificate
- ✓ Certificate **CE**
- ✓ Fire Certificate **M1**

Main Distributer for Europe (Excl. Poland)



CSE Engineering Ltd.
ul. Kosiarzy 35
02-953 Warsaw, Poland
EU Tax. ID. PL-525-21-98-464

www.CSEA.eu

cs@csea.eu

Office: +48 798 989 107

Mob. +48 603 640 934 WhatsApp, Viber

Skype: cse_engineering